


IBZ ANTIRUTSCH UNIVERSAL ist ein Antirutschbelag mit mittlerer Rauigkeit, für sehr guten Halt.

TECHNISCHE DATEN		
Oberfläche	Material	Aluminiumoxid
	Grit / Rauigkeit	60
	Farbe	M01225B = schwarz M01225BY = schwarz/gelb M01225Y = gelb M01225T = transparent
Trägermedium		Polyester
Kleber		Acrylatkleber
Abdeckmaterial		Papier
Dicke Gesamtverbund ohne Abdeckmaterial		ca. 1mm

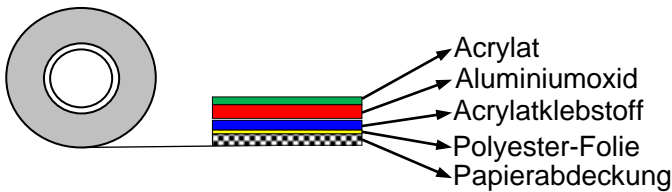

Klebkraft	23,5 N/25mm
Rutschhemmungsklasse	R13 DIN51130 DIN EN13036-4 2011-12 (106 trocken // 77nass)
Brennbarkeit acc. nach EN45545-2:2013+A1	R1 (als Sonderverbund) R10, HL1, HL2, HL3
Abriebfestigkeit	Begehungen mind. 1 Mio.
Servicetemperatur	-40 / +80 °C
Chemikalienbeständigkeit	hoch
UV-Beständigkeit	Schwarz hat eine sehr hohe UV-Beständigkeit, farbige Materialien bleichen bei intensiver Sonnenbestrahlung möglicherweise aus. Bei transparenten Materialien kann der Kleber nach längerer UV Einwirkung vergilben.

Verarbeitungsmöglichkeiten:	Zuschnittmaße	min. 10mm x 10mm
		max. 1060mm x 100m
	Rollenmaße	max. 100m lang
		max. 1060mm breit

Für eine optimale Verklebung muss die Oberfläche frei von Verschmutzungen sein, sollte die Oberfläche gereinigt werden müssen kann hierfür Isopropanol eingesetzt werden.

20.01.2020

Diese Angaben informieren über unser Produkt, sie sind keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften und der Eignung für einen konkreten Verwendungszweck. Letzterer ist vom Verwender eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart wird. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.